

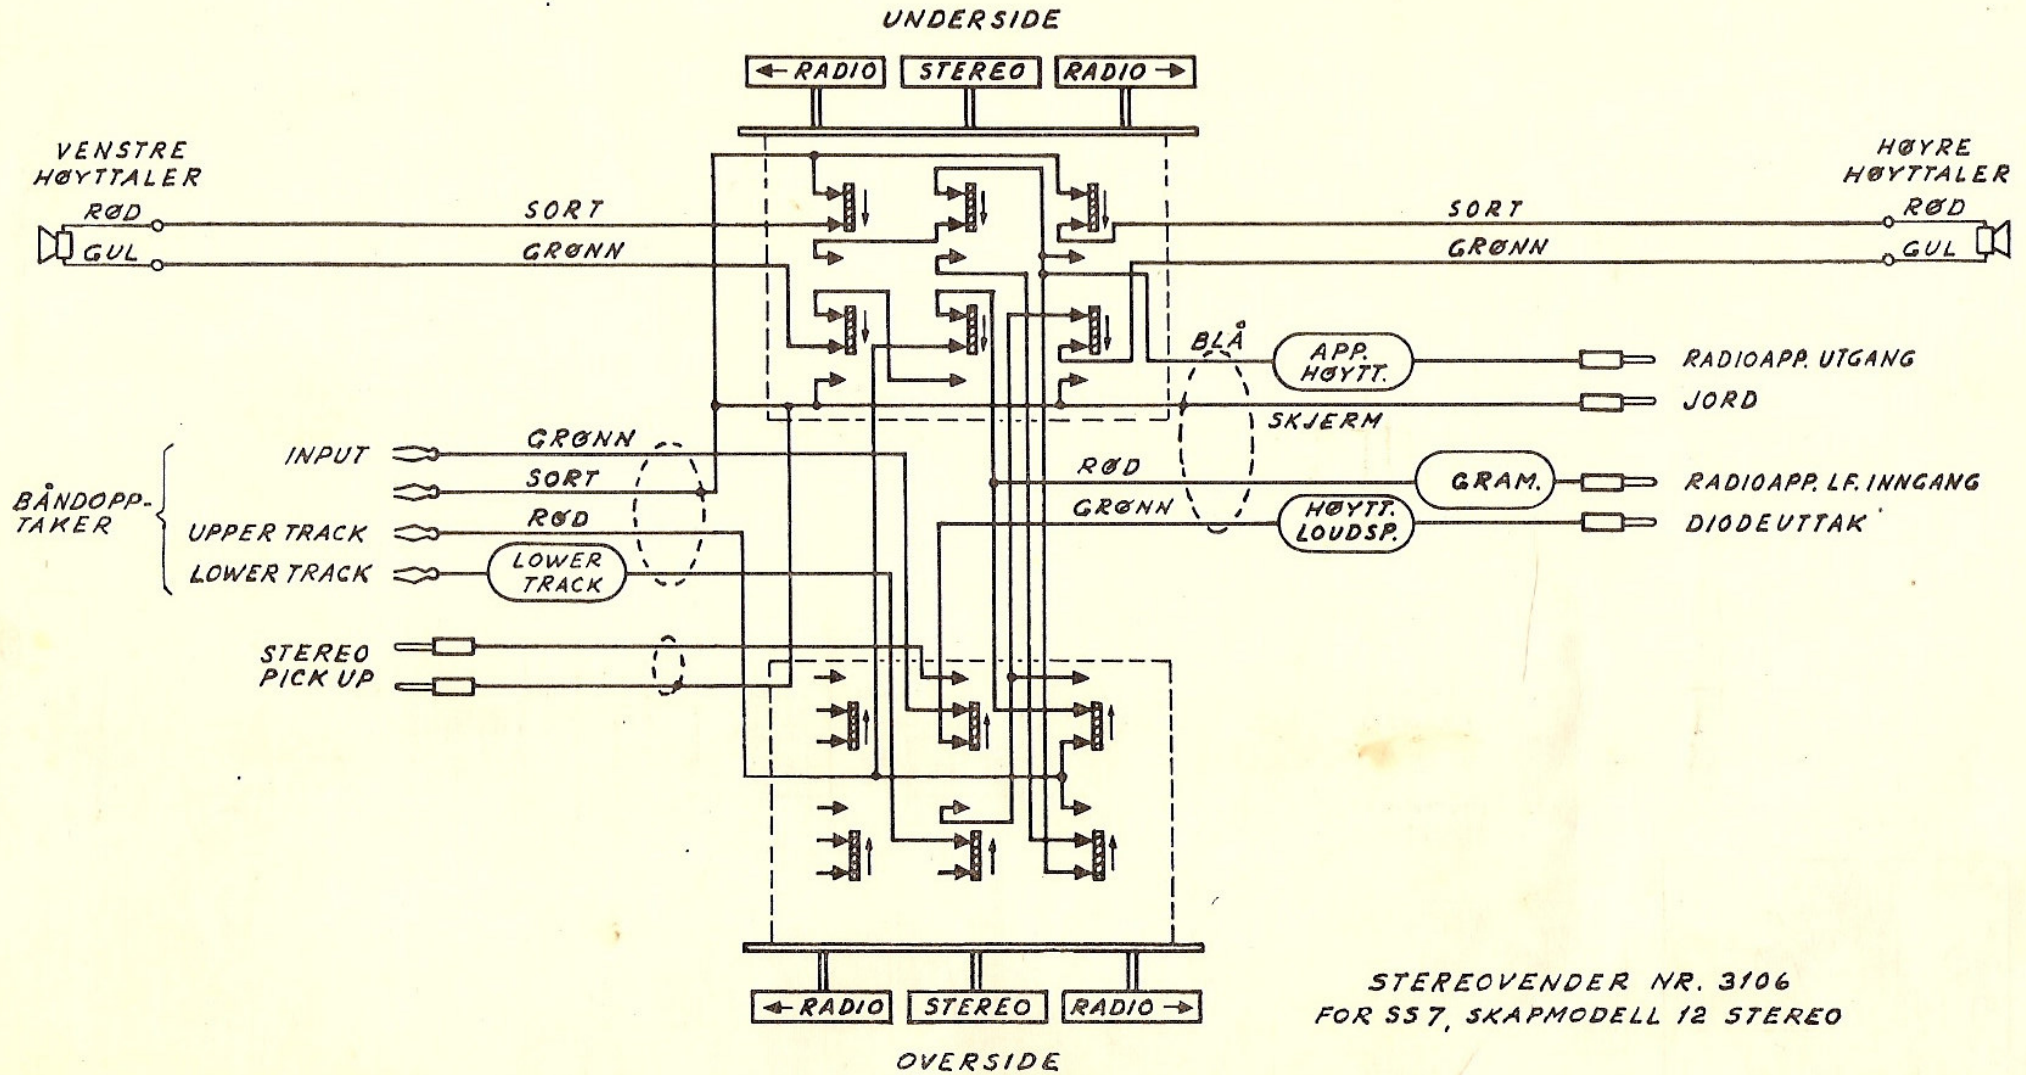
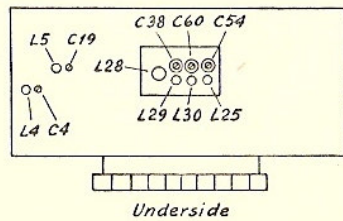


HOLEN RADIO
 Spesialforretning i radio
 KONGENSGT. 25
 TELEFON 1696—ALESUND

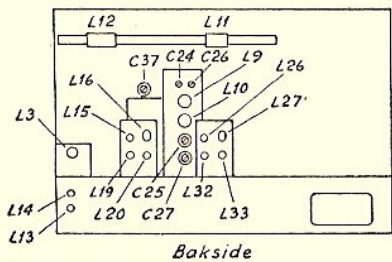


STEREOVENDER NR. 3106
 FOR SS7, SKAPMODELL 12 STEREO

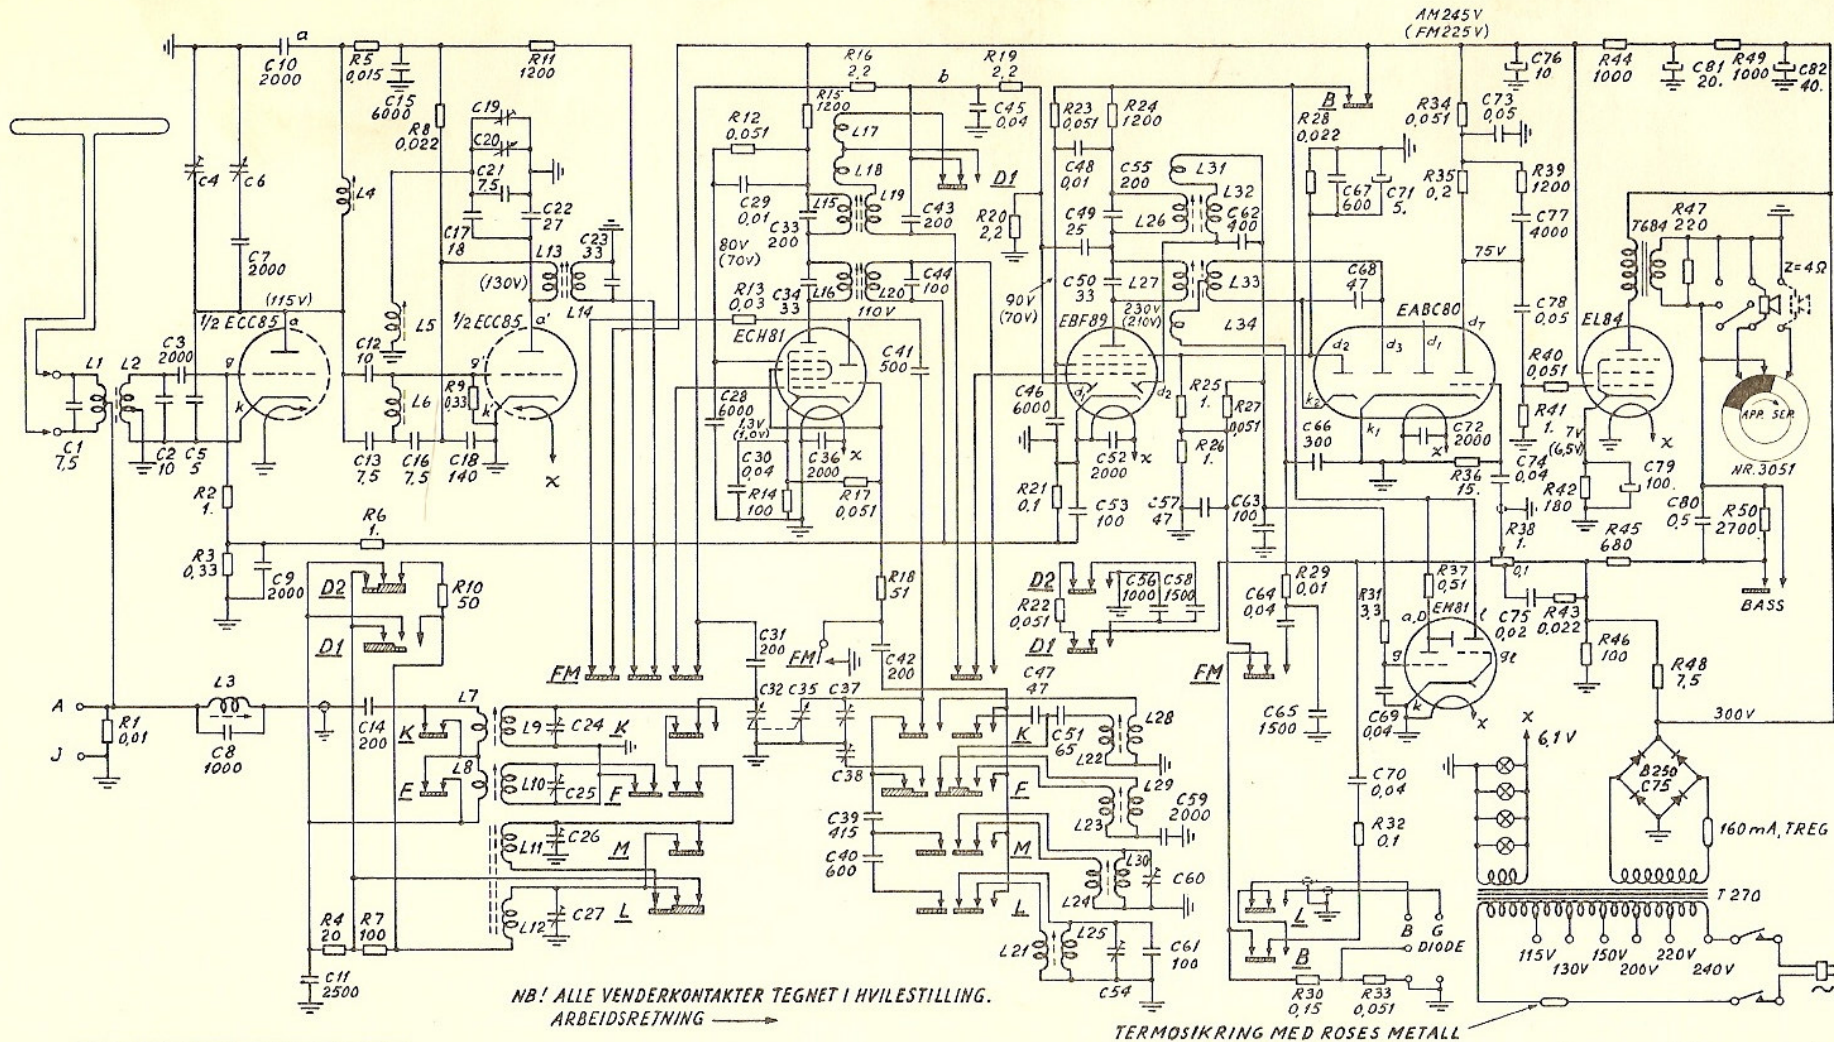

SKALA- OG FORKRETSSTRIMNING				
BÅND	FREKVENS	SKALA	FORRR.	ANMERKNING
FM	89 Mc/s	L5	L4	L5 TRIMMES MED NEDRE KJERNE.
	99	C19	C4	
K	6,5	L28	L9	L29 HÅ TRIMMES FOR L28.04 C37
	20	C37	C24	FØR C38, C60 OG C54.
F	1,8	L29	L10	
	5	C38	C25	
M	600	L30	L11	FORKRETS TRIM MES MED +6 VOLT OVER C45 (PUNKT E).
	1300	C60	C26	
L	170	L25	L12	
	320	C54	C27	


MF-TRIMMING	
455kc/s	L32 L19 L15 L26 L3
	OSCILLOSKOP TIL DIODEUTTAK.
	L33 L27 L16 L20 L13 L14
	SIGNALGEN. MOD. 200 kc/s TILKØPL. OVER C10 (PUNKT a) MED SERIEKOND. 10000pF. MF-KURVE TAS UT OVER R21. SIGNAL INH 10mV. DISKRIM. KURVE TAS UT OVER C66. SIGNAL INH REG. TIL SPENNING OVER ETHER = 2VOLT. OSCILLOSKOP TILKØPLES MED 0,2MΩ SERIEHJOTSTAND.

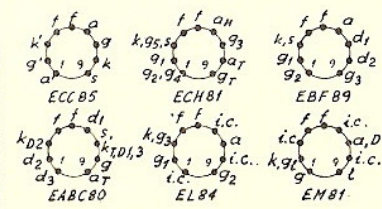

SØLVSUPER 7
TANDBERGS RADIOFABRIKK A/S



TEGN.NR. 3075 FRA APPARAT NR. 350.001



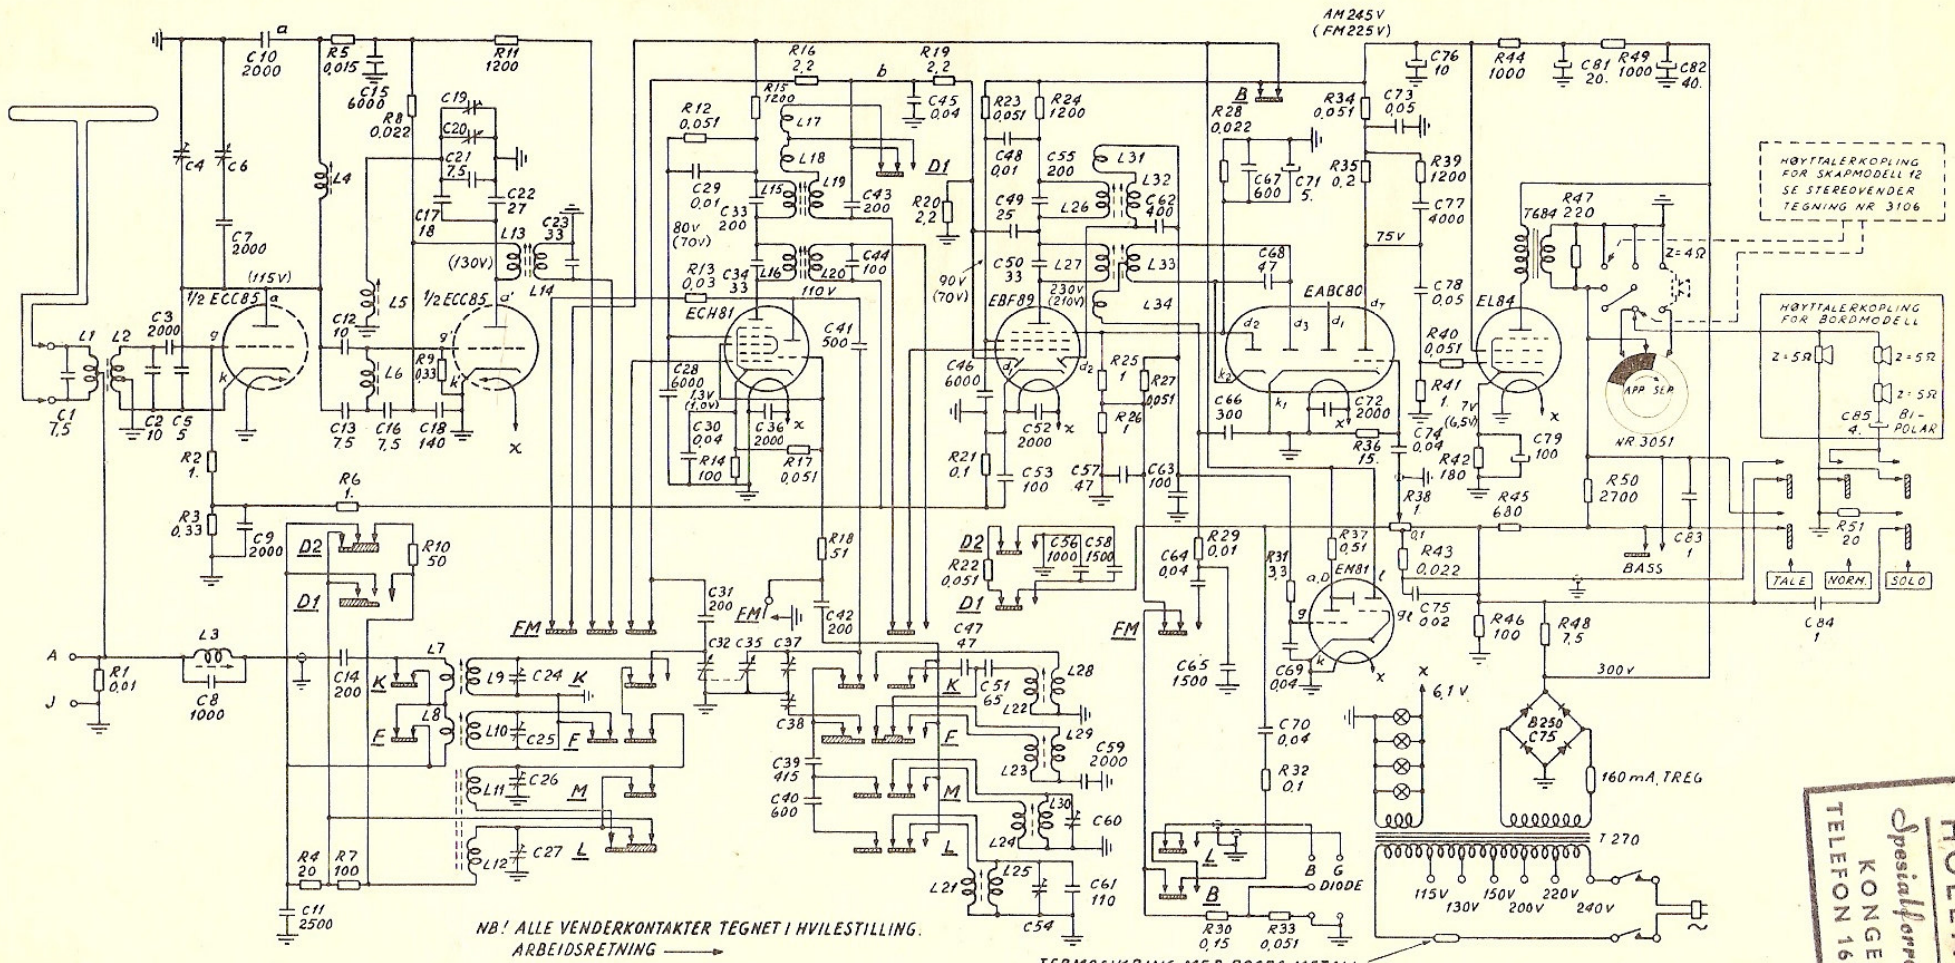


NB! ALLE VENDERKONTAKTER TEGNET I HVILESTILLING.
ARBEJDSRETNING →

TERMOSIKRING MED ROSES METALL

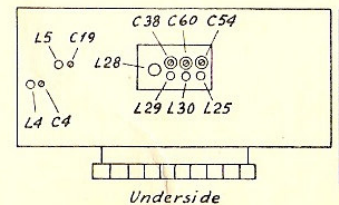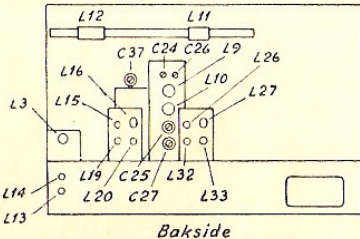

BÅND	FREKVENSSKALA	SKALA	FØRKR.	ANMÆRKNING
FM	89 Mc/s	L5	L4	L5 TRIMMES MED NEDEKJÆRNE.
	99	C19	C4	
	6,5	L28	L9	L29 PÅTRIMMES FØR L28 OG C37 FØR C38, C60 OG C54
F	1,8	L29	L10	
	5	C38	C25	
M	600	L30	L11	FØRKR. TRIMMES MED +6
	1300	C60	C26	
L	170	L25	L12	FØRKR. TRIMMES MED +6
	320	C54	C27	

MF-TRIMMING	
455kc/s	L32 L19 L15 L26 L3
	OSCILLOSKOP TIL DIODEUTTAK.
	L33 L27 L16 L20 L13 L14
	SIGNALGEN. MOD. ±200kc/s TILKØB. OVER C10 (PUNKT A) MED SERIEKOND. 10000pF. MF-KURVE TAS UT OVER R22. SIGNAL INN 10mV. DISKRIM.-KURVE TAS UT OVER C66. SIGNAL INN REG. TIL SPENNINGOVERETTER = 2VOLT. OSCILLOSKOP TILKØBES MED 0,2 MR. SERIENOTSTAND.
107Mc/s	L32 L19 L15 L26 L3

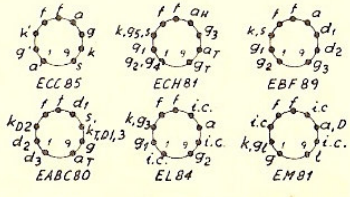

SØLVSUPER 7 DE LUXE
TANBERGS RADIOFABRIKK A/S

HOLEN RADIO
Specialforretning i radio
KONGENSGT. 25
TELEFON 1696—ALESSUND